

1GigE 工业面阵相机

MGV502-H2



- 传承 1GigE 小面阵经典
- 更稳定的性能，更易用的功能
- 超低功耗，卓越成像品质

MGV 系列 1GigE 工业面阵相机



性能特点


- 千兆网传输 (符合 IEEE 802.3 1000Base-T 标准, 最高速度 1Gbps)
- 29×29×31.5mm 体积, 行业通用固定孔
- 内置大容量帧缓存, 配合包重传技术, 保证传输可靠与实时
- 支持 GigEVision1.2、GenICam 接口
- 兼容 HALCON、MVS 等第三方视觉开发软件
- 内置 ISP, 支持伽玛、对比度、LUT, 减少主机 CPU 消耗, 提高实时性
- 支持 DHCP、LLA、自动跟随网卡模式。自适应巨型帧调整, 即插即用

技术参数


参数	型号
	MGV502-H2
500 万像素 彩色 GigE 工业相机	
性能参数	
分辨率	2592x1944
BIN	1296x972 53FPS
最小 ROI	任意尺寸 ROI
靶面	1/2.5"
快门类型	卷帘快门
像元尺寸	2.2um
最大帧率	23.8FPS
黑白/彩色	彩色
图像大小	2592x1944
感光区面积	5.70mmx4.28mm
信噪比	35.6db
灵敏度	1.76V/Lux.S
位深	12bit
触发方式	软件触发/硬件触发
动态范围	70db
光谱响应	390nm-650nm
曝光时间	20us-1s372ms602us
增益范围	增益: 1-15 倍, 步长: 0.5 倍

输出图像格式	BayerGR8、BayerGR12
拍照支持格式	RAW、BMP、JPG、PNG
电气特性	
供电	标配：12V DC；选配：POE
典型功耗	POE: 2.0W, DC: 12V 1.6W
传输接口	GigE
结构及环境参数	
外形尺寸	29mm×29mm×31.5mm
工作温度	-10°C - 50°C
重量	<45g
镜头接口	C 口
IP 防护等级	IP30
软件与协议	
兼容性	GigE Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV
认证	CE, FCC, RoHS

外形尺寸

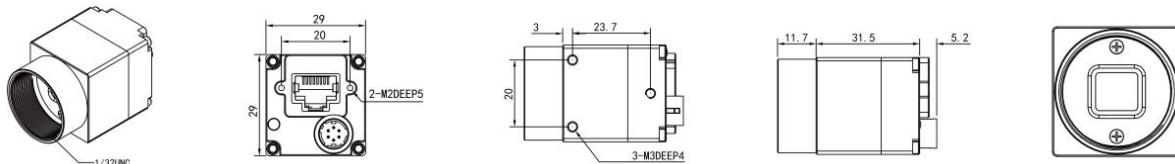

光谱响应

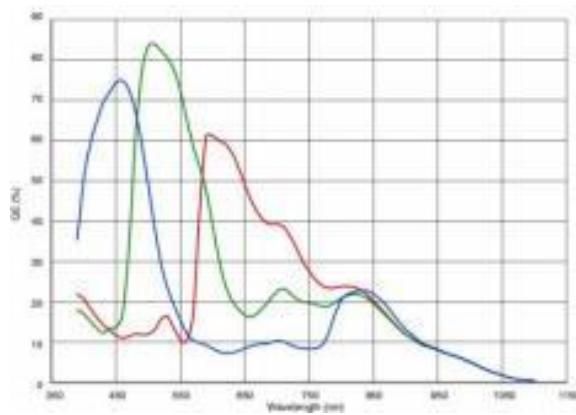

接口定义

引脚	颜色	定义	信号源	说明	隔离/非隔离	接口电路	输入/输出参数
1	红	POWER_IN		直流电源正极			12V
2	绿	TRIG+	Line 1+	触发输入正	隔离输入	光耦	低有效：0-1V

							高有效: 5-24V 有极性
4	黄	FLASH_OUT+	Line 2+	闪光灯输出正	隔离输出	光耦	光耦限流: 20mA 有极性
5	棕	COM	Line 1/2-	触发/闪光灯 光耦公共端 (负)	隔离	光耦	
3	白	GPIO	Line 3+	通用输入/输出端口	非隔离输入 / 输出	推挽输出	输入低有效: <0.7V 输入高效: >2.9V 输出低电平: 0V 输出高电平: 3.6V
6	黑	GND	Line 3-	GPIO/电源的地			
	透明	屏蔽线		屏蔽线连接 相机外壳			备注: 屏蔽线套透明热缩套管
触发座		